


# 150 LB BLIND

Bridas Ansi

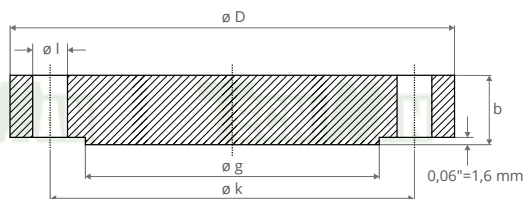

**CARACTERÍSTICAS** ASTM A182

**MATERIALES** Acero Inoxidable F-316L

**TIPO** ASME B16.5

**CÓDIGO** FIC510

Tubo ø DN	Brida			Tornillo		
	D	b	g	Cant.	l	k
1/2"	88,9	11,2	35,1	4	15,7	60,5
3/4"	98,6	12,7	42,9	4	15,7	69,9
1"	108,0	14,2	50,8	4	15,7	79,2
1.1/4"	117,3	15,7	63,5	4	15,7	88,9
1.1/2"	127,0	17,5	73,1	4	15,7	98,6
2"	152,4	19,1	91,9	4	19,1	120,7
2.1/2"	177,8	22,4	104,6	4	19,1	139,7
3"	190,5	23,9	127,0	4	19,1	152,4
4"	228,6	23,9	157,2	8	19,1	190,5
5"	254,0	23,9	185,7	8	22,4	215,9
6"	279,4	25,4	215,9	8	22,4	241,3
8"	342,9	28,4	269,7	8	22,4	298,5