


# DIN 2642 PN10 TUBO MM

Bridas Prensadas

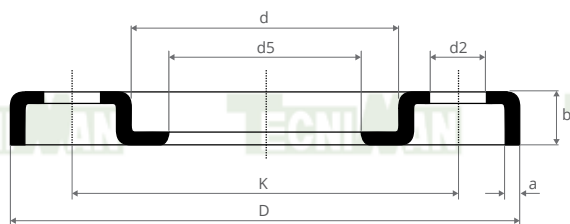

## TEMPERATURA

Máxima 200°C

## MATERIALES

Acero Inoxidable 1.4307 / A-304L  
Acero Inoxidable 1.4404 / A-316L

## CÓDIGO

FIC512

ø DN mm	Brida						Tornillo		
	d	d5	D	a	b	k	Cant.	Rosca	d2
15	38	24	95	3	11,5	65	4	M12	13,5
20	48	30	105	3	14	75	4	M12	13,5
25	53	34	115	3	16	85	4	M12	13,5
32	68	40	140	3	16,5	100	4	M16	17,5
40	77	48	150	3	17,5	110	4	M16	17,5
50	91	58	165	3	19,5	125	4	M16	17,5
65	108	78	185	3	21	145	4	M16	17,5
80	123	90	200	3	22	160	8	M16	17,5
100	141	110	220	4	23	180	8	M16	17,5
125	168	134	250	4	25	210	8	M16	17,5
150	192	159	285	5	27	240	8	M20	21,5
200	245	212	340	6	31	295	8	M20	21,5
250	295	262	395	6	34	350	12	M20	21,5
300	345	312	445	6	38	400	12	M20	21,5
350	398	362	505	8	35	460	16	M20	22
400	456	413	565	8	35	515	16	M24	26