


SPRING

Mangueras

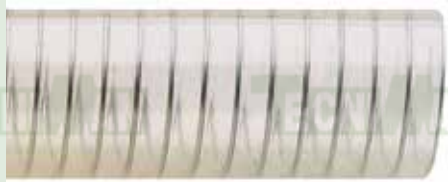

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera translúcida fabricada en PVC flexible y reforzada con espiral de acero galvanizado. Pared interior y exterior lisa. Resistente a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos. Atóxica y de uso alimentario según reglamentos europeos ce 1935/2004 y UE 10/2011. Libre de ftalatos.

APLICACIONES

Manguera idónea para la aspiración e impulsión de líquidos industriales, productos químicos y alimentarios. Para maquinaria agrícola e industria naval.

TEMPERATURAS

De -10°C a +60°C

Ø Interior mm	Espesor pared mm	Peso g/m	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Radio curvatura mm	Vacío mH ₂ O	Rollo m	Código
12	3,1	180	6	18	20	9	30	AE227012
14	3,1	220	6	18	28	9	30	AE227014
18	3,1	340	6	18	35	9	30	AE227018
20	3,5	365	6	21	35	9	30	AE227020
25	4,0	470	6	18	44	9	30	AE227025
30	4,0	540	6	18	55	9	30	AE227030
32	4,0	640	6	18	60	9	30	AE227032
35	4,0	665	6	18	65	9	30	AE227035
38	4,0	735	6	18	70	9	30	AE227038
40	4,4	835	5	15	75	9	30	AE227040
45	4,4	990	5	15	75	9	30	AE227045
50	4,6	1110	5	15	90	9	30	AE227050
60	4,6	1290	4	12	110	9	30	AE227060
63	4,6	1375	4	12	115	9	30	AE227063
76	5,6	2000	3	9	130	9	30	AE227076
80	5,6	2125	3	9	140	9	30	AE227080
90	5,6	2365	3	9	160	9	30	AE227090
102	6,0	2930	2,5	7,5	180	9	30	AE227105