


ALUMINIO-PAPEL

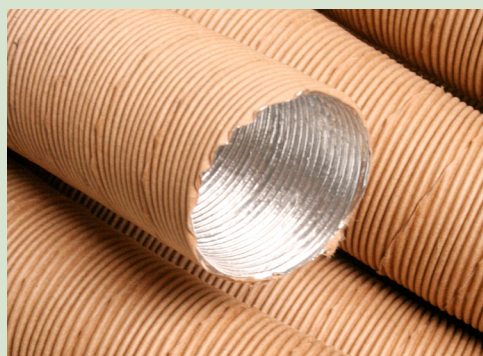

CARACTERÍSTICAS

Tubo compuesto de dos láminas, de papel en el exterior y de aluminio en el interior.

APLICACIONES

Tubo idóneo para su uso en automóviles, maquinaria industrial, aire acondicionado, ventilación y calefacción.

TEMPERATURAS

Hasta +130°C

∅ Interior mm	Rollo m	Código
21	20	AG265021
32	20	AG265032
35	20	AG265035
40	20	AG265040
45	20	AG265045
50	20	AG265050
55	20	AG265055
60	20	AG265060
70	20	AG265070
80	20	AG265080

ALUMINIO-ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS

Tubo flexible de aluminio.

APLICACIONES

Tubo idóneo para su uso en automóviles, caravanas, maquinaria industrial, aire acondicionado, ventilación y calefacción.

TEMPERATURAS

Hasta +200°C

∅ Interior mm	Rollo m	Código
21	20	AG265A021
32	20	AG265A032
35	20	AG265A035
40	20	AG265A040
45	20	AG265A045
50	20	AG265A050
55	20	AG265A055
60	20	AG265A060
70	20	AG265A070
80	20	AG265A080